
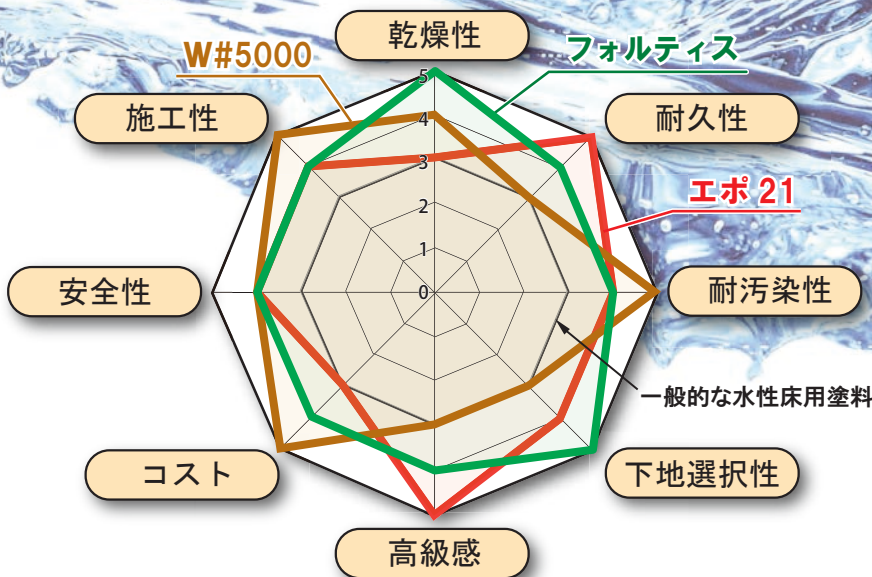


# 5S活動はこれで決まり!

## 水性床塗料

# フロアトップアクア<sup>®</sup>

## 〈W#5000〉 〈フォルティス〉 〈エポ 21〉 シリーズ

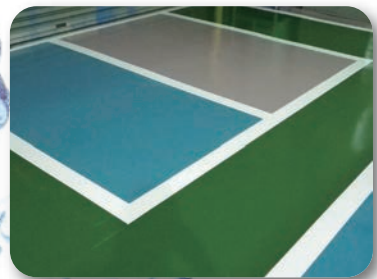

耐汚染性をお求めなら…  
▶フロアトップアクア W#5000

乾燥性・幅広い既存塗膜への塗装なら…  
▶フロアトップアクア フォルティス

耐久性を重視するなら…  
▶フロアトップアクア エポ 21

ATOM<sup>IX</sup>

安全性の高い製品で職場をリフレッシュ～5Sのお役に立ちます～

操業中に従業員で塗装できるので、「働き方改革」をお手伝いします！

臭気が気になる

使う材料が安全か心配

自分たちで塗りたい

操業中に塗りたい



フロアトップアークアに  
お任せください！



☑ ISO管理

☑ 有機則

☑ 特化則

☑ 従業員施工

一液型

そのまま塗れて汚れにくい

一液水性特殊アクリル樹脂塗料

フロアトップアークア® W#5000

従来の一液水性アクリルより  
耐汚染性に優れ、長期間現場  
のキレイを維持します。

【特長】


- 一液で簡単に塗装ができます。
- 特殊アクリルで表面が固く汚れにくい。
- 塗膜表面のガラス転移温度が高いため、タイヤ摩耗熱による汚れが付きにくい。

【荷姿】

15 kg / 石油缶、4 kg / 4L 丸缶

【塗り面積】 40～50 m<sup>2</sup> (15 kg)  
11～13 m<sup>2</sup> (4 kg)

【標準色】 13色 (調色も承ります)

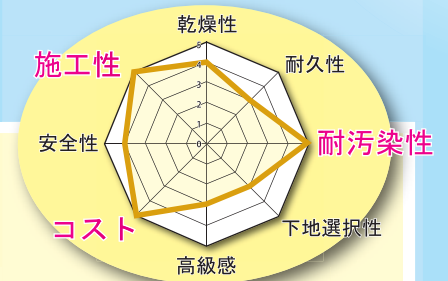


従来の水性アクリルとの耐汚染性比較



水性アクリル

(左:耐汚染試験前 右:試験後2ヶ月)

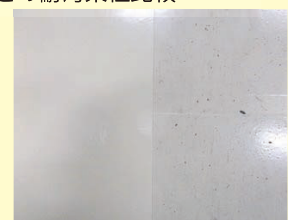

フロアトップアークアW#5000

(左:耐汚染試験前 右:試験後2ヶ月)

二液型

## 速乾！1時間で歩ける

コンク水性二液ウレタン樹脂塗料

# フロアトップアクア フォルティス

低臭で、幅広い既存塗膜に  
手軽に塗装できます。

### 【特長】

- 歩行開放 1 時間、重量物開放 8 時間の速乾性を実現。  
(気温 23℃、風通しがある条件下において)
- アクリル、アクリルウレタン、エポキシの幅広い  
既存塗膜に塗装でき、アスファルト面への施工も可能\*。
- 攪拌機がなくても攪拌できます。


### 【荷姿】

13.5 kgセット：主剤 12 kg / 石油缶、硬化剤 1.5 kg / 3.2L 角缶  
3.6 kgセット：主剤 3.2 kg / 4 kg丸缶、硬化剤 0.4 kg / 1L 角缶

【塗り面積】 50 m<sup>2</sup> (13.5 kgセット)、14 m<sup>2</sup> (3.6 kgセット)

【標準色】 14 色 (調色も承ります)

※駐車場、駐輪場等のアスファルト、コンクリート面へは、必ず防滑仕様で施工してください。

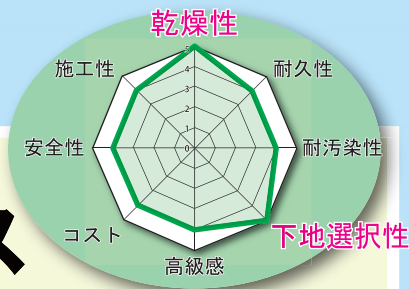

8時間後のフォークリフトの往来

二液型

## ローラーでスゴイ耐スカ

二液水性中膜厚エポキシ樹脂塗料

# フロアトップアクア エポ21

耐摩耗性に優れるからフォーク  
リフトの往来が激しい現場でも、  
長期間粉塵の発生を抑制します。

### 【特長】

- 溶剤系薄膜エポキシと比べ 2.4 倍の耐圧摩耗性。
- 既存塗膜の塗り替えて溶剤エポキシ 2 回塗り  
以上の膜厚が 1 回塗りで出来ます。



### 【荷姿】

12 kgセット：主剤 4 kg / 石油缶  
硬化剤 8 kg / 半切り缶

【塗り面積】 30 ~ 40 m<sup>2</sup>

【標準色】 7 色 (調色も承ります)

※気温によりエポ 21 硬化促進材の添加が必要となります

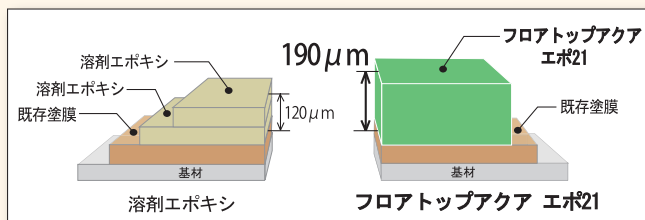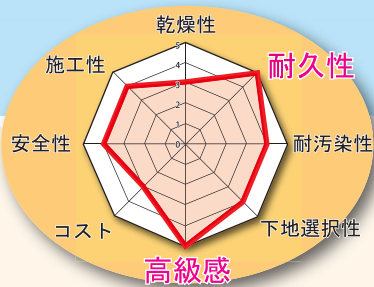

## アクアシリーズプライマー

二液水性アクリルウレタンプライマー

# フロアトップアクア プライマー ハエレオ

幅広い基材に密着する床塗料用水性プライマーの定番品。

### 【特長】

- 強化コンクリート、硬質塩ビ板など、幅広い種類の基材に密着します。
- 塗り替えに最適で、付着の難しいウレタン系既存塗膜にも強力に密着します。
- 気温 23℃で 2 時間以内に乾燥します。
- 上塗り塗料を選ばず、ほとんどのフロアトップ製品が上塗りできます。

### 【塗り面積】

- 吸込みのある基材（既設および屋内コンクリート）：  
55㎡（5.5kgセット）、22㎡（2.2kgセット）
- 吸込みのない基材（既存塗膜、強化コンクリート、浸透性表面強化材、タイル、石材、非鉄金属、メッキ、硬質塩ビ板等）：  
137㎡（5.5kgセット）、55㎡（2.2kgセット）
- 新設および外部コンクリート、スレート、ケイカル等：  
75㎡（5.5kgセット + 浸透添加剤 2.0kg）  
30㎡（2.2kgセット + 浸透添加剤 0.8kg）
- 鉄、黒皮被膜、メッキの剥がれた鋼板等：  
37㎡（2.2kgセット + 防錆添加剤 0.8kg）

### 【荷姿】



## アクアシリーズプライマー

一液水性エマルジョンプライマー

# フロアトップアクア 水性速乾プライマー

多様な既存塗膜に密着するので、塗り替えに最適です。

### 【特長】

- コンクリート面や広範囲の樹脂系既存塗膜に付着。
- 気温 23℃で 1 時間以内、低温 5℃でも 3 時間以内で乾燥します。
- 一液型で作業性に優れています。

### 【塗り面積】

- コンクリート面：75～100㎡（15kg）、20～27㎡（4kg）
- 既存塗膜塗り替え：115～136㎡（15kg）、30～36㎡（4kg）

### 【荷姿】

15 kg / 石油缶、4 kg / ポリ容器



## 日常のメンテナンスに活躍

万能洗浄剤（中性・無リンタイプ）


# スーパーオイルクリーン

タイヤマークやヒールマークを塗り床材を傷めずに除去できます。

### 【特長】

- 優れた洗浄力で汚れを除去し美観を保ちます。
- 皮膚にやさしく安全な中性タイプ。
- 発泡が少ないので除去状態を確認しながら作業できます。

エボ 21 塗装 4 ヶ月後でも、「スーパーオイルクリーン」で汚れが容易に拭き取れます。



### 【荷姿】

18 kg / 石油缶

# アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125(直通)

<https://www.atomix.co.jp/>

検索 フロアトップアクア

W5000



フォルティス



エボ 21



- 本社 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3111(代)
- 加須受注センター 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-12-1(加須工業団地内) TEL.0480-65-1154
- 大阪支店 〒574-0053 大阪府大東市新田旭町2-22 TEL.072-872-3111
- 仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町6-8-7(ハイコートアイ1F) TEL.022-249-7371
- 新潟営業所 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14(和合ビル) TEL.025-244-8011
- 横浜営業所 〒224-0033 横浜市中区都筑区茅ヶ崎東3-17-43 TEL.045-943-8911
- 名古屋営業所 〒462-0043 名古屋市中区八代町1-9(北村ビル2F) TEL.052-914-3900
- 広島営業所 〒739-1734 広島市安佐北区口田1-8-17(小夫妻ビル) TEL.082-845-2202
- 福岡営業所 〒812-0863 福岡市博多区金の隈1-33-31 TEL.092-503-5200
- 加須工場 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-12-1(加須工業団地内) TEL.0480-65-1159