

レインフラッシュラインHV

高視認、バイブレーションで人と車の安全を守ります

レインフラッシュラインHVは専用施工機を使用して、下地ラインとリブ部(突起)を同時に成型するリブ式の溶融型高視認性路面標示です。

夜間視認性、注意喚起効果を重視した工法です。




特 長

1 夜間の高視認性	▶ リブ式突起形状に筋をもたせびずの固着面積を増やし、雨天夜間視認性を向上しました。
2 注意喚起効果	▶ 音と振動の効果で、居眠り運転の防止、減速効果、車線の逸脱等への注意喚起を行ないます。
3 再施工(リコート)性	▶ センサーの導入により再施工(リコート)が可能となりました。

概 要

種 別	溶融型高視認性路面標示	
内容量・荷姿	20kg/ 袋 (溶袋式)	
色	白	鉛・クロムフリー黄
用 途	車道外側線 車線境界線 導流帯	はみ出し禁止線

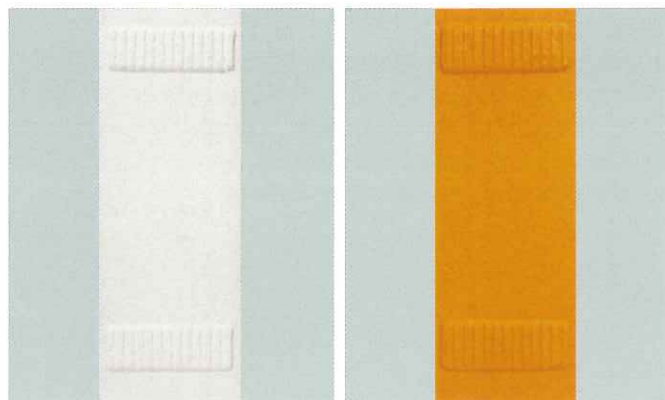


白

鉛・クロムフリー黄

塗装工程


工 程	塗 装 要 領
1 下地処理	泥、ホコリ等がないように清掃を行なう。 水分がある場合はバーナーで乾燥させる。
2 プライマー塗布	プライマーNo.1を充分塗布する。 コンクリート面はプライマー No.3 を使用する。
3 レインフラッシュラインHV施工	専用施工機にて170～210℃(最適温度180～200℃)の温度で塗装する。
4 ビーズ散布	施工機と一体となった散布機にて、塗装直後に散布する。

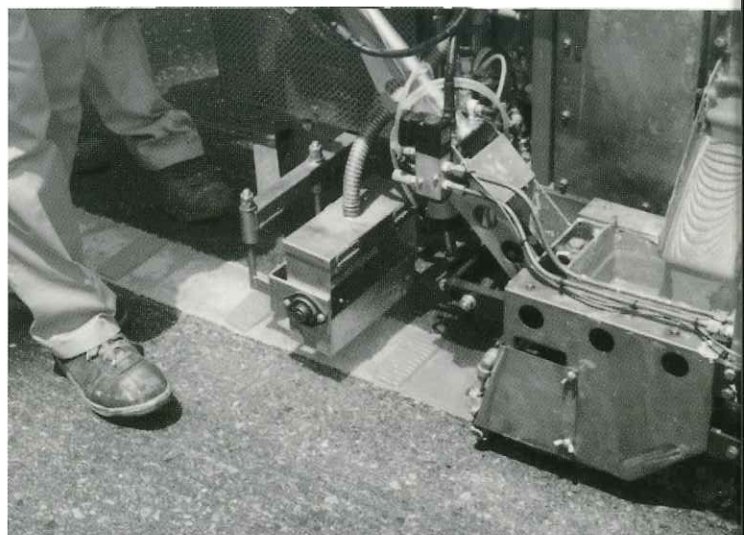

仕 様

1 リブ形状・寸法 (mm)	角形・ $130 \pm 10 \times 50 \pm 10$ (15cm巾の場合)
2 リブ高さ (mm)	5.0 ± 1
3 リブ間隔 (mm)	300 ± 25
4 下地膜厚 (mm)	1.8 (以上)

※詳細は別途仕様書をご参照ください。

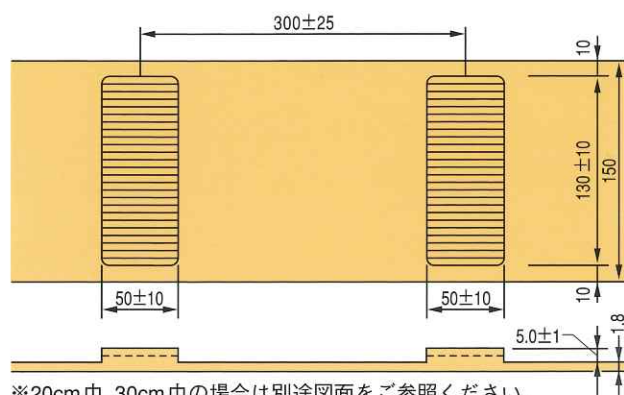


※20cm巾、30cm巾の場合は別途図面をご参照ください。

再施工



施工前

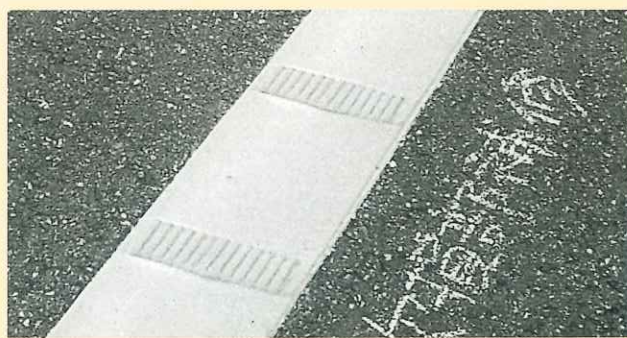

施工後

※全般的注意

- (1) 製品で使用する際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項および SDS (安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、①製品の中身、仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (4) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

アトミクス株式会社

■ 道 路 事 業 部 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL 03 (3969) 1552 (直通) FAX 03 (3968) 7300

▼事業所情報

