

レインフラッシュラインスーパー

：：：：：：：：：：： **SUPER** ：：：：：：：：：：：

レインフラッシュラインスーパーは専用施工機を使用して、下地ラインとドット（山型円盤状リブ）を同時に成型するリブ式高視認性路面標示材です。ドライバーに対して雨天夜間時でも高い視認性を与え、振動により踏み越え防止効果を備えた製品です。

レインフラッシュラインスーパーの特長

1 雨天夜間時に抜群の反射効果。

ドットは 4 ± 1 mm 突起しているため、雨天夜間時に冠水せず高い視認性が得られます。

2 軽快な振動でドライバーにアラーム。

レインフラッシュラインスーパーの上を車が通過すると、車に軽快な振動を与えるため、ドライバーは瞬間的に危険を察知します。

3 速い乾燥時間。


車両開放が従来の熱溶融型塗料と同じ3分です。

4 優れた耐久性。

ベースとドットが一体型のため、耐久性・耐変形性・接着性に優れています。



昼 間

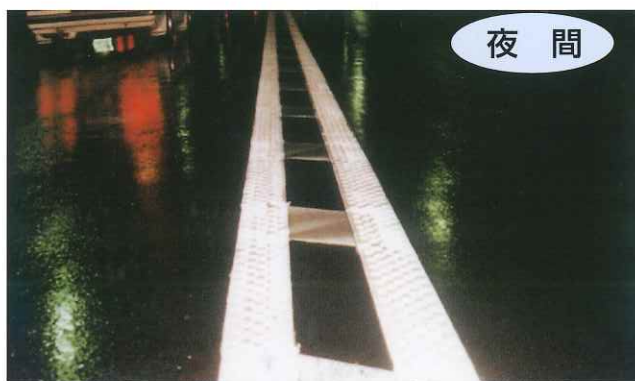

夜 間

● 完成写真



レインフラッシュラインスーパー（白）



レインフラッシュラインスーパー（鉛・クロムフリー黄）

材
料

種 別	色	荷 姿	備 考
溶融型高視認性区画線路面標示	白 鉛・クロムフリー黄	20kg / 袋（溶袋式）	溶融温度 170℃～210℃

塗装工程

工程

塗装要領

① 下地処理

泥、ホコリ等を取り除く。水分がある場合はバーナーで乾燥させる。

② プライマーの塗布

当社プライマーをプライマー散布機またはローラー刷毛で塗布する。

③ レインフラッシュラインスーパーの塗装

専用施工機に170～210℃(最適温度180～200℃)の温度に調整した塗料を移し、塗装を行ってください。

④ ガラスビーズ散布

施工機と一体となった散布機にて、塗装直後に散布する。




注意事項

- レインフラッシュラインスーパーは、熔融温度 170～210℃(最適温度180～200℃)で施工してください。
- 下地の泥、ホコリは必ず清掃してください。濡れている場合はバーナーで乾燥させてください。
- 5℃以下での施工は避けてください。
- プライマーは十分に塗布してください。ハガレの原因になります。
- その他、施工に関しては当社標準施工仕様書をご参照ください。

標準仕様

形状

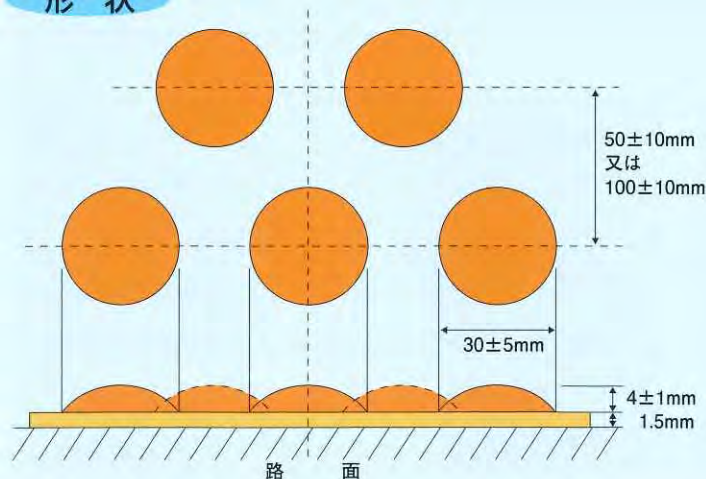

形状規格

種類	規格
1 形状	山型円盤状をなすこと
2 ドットの高さ (mm)	4±1
3 ドットの大きさ(直径)(mm)	30±5
4 ドットの間隔 (mm)	50±10・100±10
5 塗布パターン	(15cm 幅) 3個と2個が交互であること (20cm 幅) 4個と3個が交互であること (30cm 幅) 6個と5個が交互であること
6 膜厚 (mm)	1.5 以上

全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項および SDS (安全データシート)をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、① 製品の中身、仕様 ② 販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (4) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。
- (5) 従来のレインフラッシュライン工法は、別途仕様書をご確認ください。

▼事業所情報



アトミクス株式会社

■ 道路事業部 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL 03 (3969) 1552(直通) FAX 03 (3968) 7300