

フロアトップブランド
愛されて50年超

フォークリフトの
スリップ対策・事故対策

ATOMIX


高耐久・すべり止め床材のご提案

【特 長】

1. 雨の日やスロープでのスリップによる商品の落下事故を防止します。
2. フォークリフトの往来が多い通路や荷捌き作業場所などの塗膜がはがれ易い場所でも、耐久性が高いのではがれにくくなります。
3. フォークリフトによるタイヤマークが付きにくく、美観を保ちます。
4. 業務への影響が少ない1日仕上げです。
5. 10年以上、効果が続いている実績があります。



《ブロックの上も剥離なし》

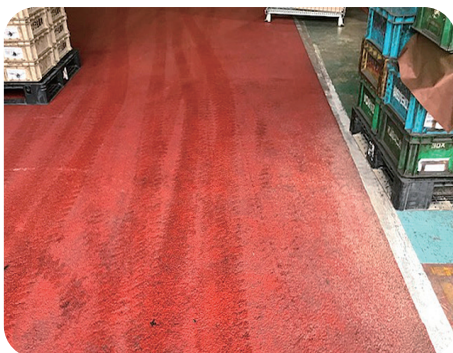

《5年経過ノーメンテナンス※雨天時撮影》



《施工前》



《施工後》

■ 塗装仕様 (フロアトップ#7000マークレス 強防滑工法 W-MLMN-A)

工 程	製品名	希釈剤	希釈量 (wt%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23°C)
1 下地処理	—	—	—	—	—
2 プライマー	ウェットガードプライマー + Gフィラーホワイト	—	—	0.8 0.24	直後
3 骨材散布	ハードカラーセラA粒	—	—	6.0	3
4 骨材回収	—	—	—	—	回収後
5 上塗り (2~3回塗り)	FT#7000 + 1:1混合 FTマークレス	合成シンナーNo2	10~20	0.13 + 混合 0.13	2~48※

FT: フロアトップ

※上塗り塗装間隔は、2回目、3回目ともに塗装後2~48時間あけてから塗り重ねてください。

詳細な情報が必要な場合は、当社にお問い合わせください。

■ 荷 姿

【ウェットガードプライマー】

9kgセット (主剤6kg、硬化剤3kg)

【Gフィラーホワイト】(粉体)

9kg (4.5kg × 2)

【ハードカラーセラA粒】: 25kg

【フロアトップ#7000】

15kgセット (主剤14kg、硬化剤1kg)

【フロアトップマークレス】: 8kg

【合成シンナーNo2】: 16L

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL 03-3969-3125