塗料報知
2022年7月7日付　4面
(掲載許諾済)

フロアトップアクア®
7月22日発売！
油面プライマー

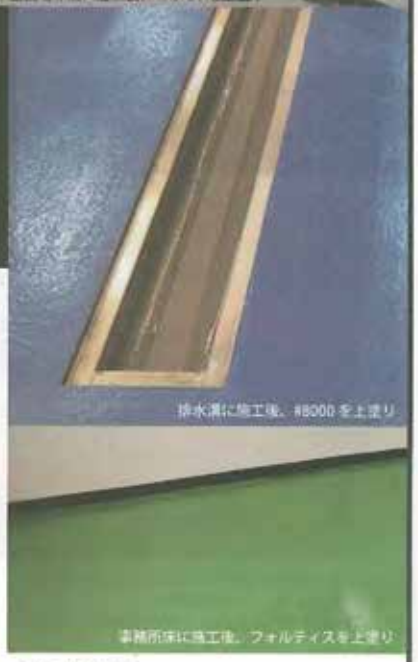

特長

1 油が浸透している床面に付着
水性なのに油が浸透したコンクリートや強化コンクリート床面への付着性に優れます。

2 優れた安全性
女性労働基準規則対象の26化学物質を含まず安全。臭気がほとんどないため作業中の臭いも気になりません。

3 一般倉庫で保管可能
非危険物なので一般倉庫で保管ができます。

4 塗り替えに最適
幅広い種類の樹脂系塗料の既存塗膜に付着するため、塗り替えに最適です。

【内 容 量】
6kgセット：主剤2kg/角缶
硬化剤4kg/半缶
※硬化剤は冬型と一般型を用意
【塗り面積】約40㎡

アトミクス株式会社　塗料事業部　〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6
TEL 03-3969-3125(直通)　FAX 03-3968-7300

アトミクス

油面への付着性と安全性を両立

アトミクスは、水性二液で油面への付着性と安全性を両立するプライマー「フロアトップアクア®油面プライマー」を近々発売する。

同製品は、水性であるにも関わらず油が付着浸透している普通コンクリートや強化コンクリート床面への付着性に優れている。油付着に悩む食品工場や厨房、機械工場、修理工場などの床面に最適だ。

また、有規則非該当で、トルエン・キシレン等厚生労働省指定の13物質はもちろん、女性労働基準規則対象の26物質を含まず安全。臭気がほとんどないため作業中の臭いも気にならない。非危険物なので一般倉庫にも保管できる。

加えて、幅広い種類の樹脂系塗料の既存塗膜に付着するため、塗り替えに最適な製品となっている。なお、普通コンクリート、強化コンクリートから、既存樹脂塗膜(アクリル、エポキシ、アクリルウレタン、MMA、ポリエステル、ビニルエステル等)まで多種類の素材に適応し、同社自慢の上塗り材料、フロアトップアクアフォルティス、エポ21、フロアトップ#8000、エポワン、U-100NEO、アクアクリーンUに適性がある。

内容量は6kgセットで、主剤2kg(角缶)、硬化剤4kg(半缶)で、塗り面積は約40㎡となる。なお、硬化剤には冬型と一般型の2種類があり、使用する時の温度に応じて使い分ける(冬型：5～20℃、一般型20～35℃)。

冬型においては、気温20℃で可使時間30分、上塗り可能時間1：5時間、気温5℃で可使時間60分、上塗り可能時間4時間。一般型では、気温35℃で可使時間20分、上塗り可能時間2時間、気温15℃で可使時間50分、上塗り可能時間4時間となっている。

アトミクスでは今後も幅広く、顧客の要望に応え続け、環境に優しい水性床用塗料を提供していく。