

簡単に消去できる仮ライン

特許取得製品：特許第7212933号

アトム消せるライン

常温型一液水性塗料



アトム消せるラインは水性一液タイプの仮設用路面標示塗料です。
仮設置したラインを撤去する際は、バーナー等により塗膜を加熱することで簡単に消去できます。




用途

仮設置用路面標示

特長



設置状況

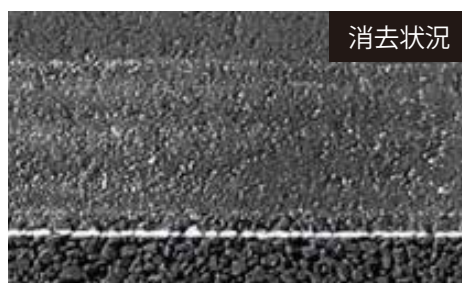

消去状況

※下部の細い白線は作図のためのチョークです。

1. 路面を傷めず簡単消去及びコスト削減

ラインを撤去する場合にバーナー等にて加熱することで、路面を傷めず、簡単に消去可能かつ産業廃棄物が発生せずコスト削減に繋がります。

2. 安全・安心な水性塗料

施工者、地球環境にも優しい水性塗料です。

3. 路面標示用施工機で施工可能

施工にはダイヤフラム式エアレススプレー（ハンドマーカ― HM-6型）が使用できます。

また、ローラーなどの方法で設置することも可能です。

4. 良好な視認性

路面標示として昼夜の視認性を有しており、円滑な交通を確保できます。

容量・荷姿・色

製品名	容量	荷姿	色
アトム消せるライン	3.5L	4kg 丸缶	白



アトムクス株式会社

種類	名称	使用量 (1m ² 当り)	使用量 (1000m当り)	
			15cm 幅	20cm 幅
塗料	アトム消せるライン	0.15L	22.5L	30.0L
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	0.26kg	39.0kg	52.0kg


※使用量はロス分を含む数量で、当社の標準値です。

※標準使用量より多く塗布すると消去しにくくなったり、加熱消去塗膜が白化する可能性もありますので適正塗布量で塗装してください。

※対象下地はアスファルト路面のみとなります。詳しくは、標準施工仕様書をご参照ください。

※標準使用量にて当製品を施工した際、薄く見えましても乾燥しましたら路面標示として認識できます。

アトム消せるラインの塗装直後（左）と乾燥後（右）

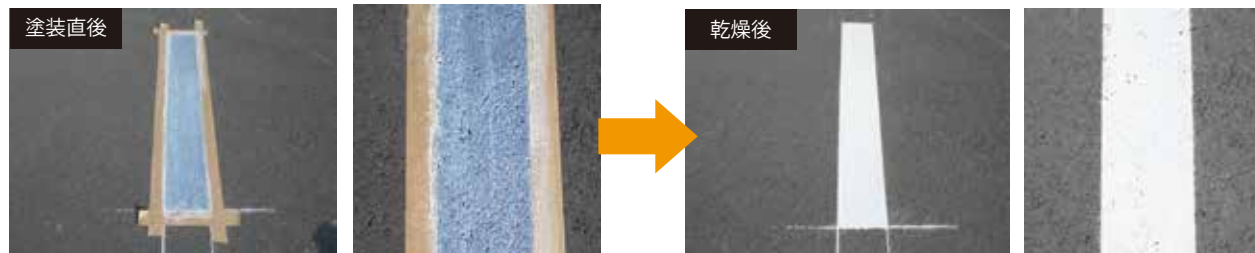

品質規格

試験項目	成績	社内規格※
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる
密度 (23℃) g/cm ³	1.0	0.9 ~ 1.2
粘度 (KU値)	60	50 ~ 80
塗膜の外観	異常がない	異常がない
拡散反射率	82	75 以上
タイヤ付着性	タイヤに付着しない	タイヤに付着しない (40分以内)
隠蔽率 %	92	85 以上
耐水性	異常がない	異常がない

(試験成績結果は、平均的な値です)

※社内規格は JIS K 5665 とは異なる試験方法で試験をした結果です。

施工上の注意事項

- (1)施工前には泥、ホコリ等がないように下地処理を行ってください。
- (2)路面温度が70℃を超える場合は、施工を行わないでください。
- (3)ハンドマーカを使用する際は、エアレススプレー方式アトムクス製HM-6型を使用してください。
- (4)降雨時や降雨、結露の恐れがある場合は、施工を避けてください。
- (5)低温(5℃以下)・高湿度(85%以上)では塗装しないでください。
- (6)残った材料、洗浄排水、ウエス等は、産業廃棄物として専門の処理業者と相談して処理してください。

■全般的注意事項

- (1)製品をご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS(安全データシート)をよくお読みください。
- (2)改良等のため、①製品の中身、仕様、寸法 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3)当販促物に表示してあります使用量は、設計上の標準的な数値です。路面状態等の諸条件によって増減する場合があります。
- (4)製品本体および当販促物に記載されている定められた用途以外には使用しないでください。また、製品・仕様等につきましてご不明な点がございましたら、必ずご使用前に当社までお問い合わせください。

アトムクス株式会社

■道路事業部 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-9-6 TEL(03) 3969-1552(直通) FAX(03) 3968-7300

▼事業所情報

