

アトムセフティーガイドシートW

鉛・クロムフリー


MMA樹脂製



アトムセフティーガイドシートW

点状（警告）

線状（誘導）

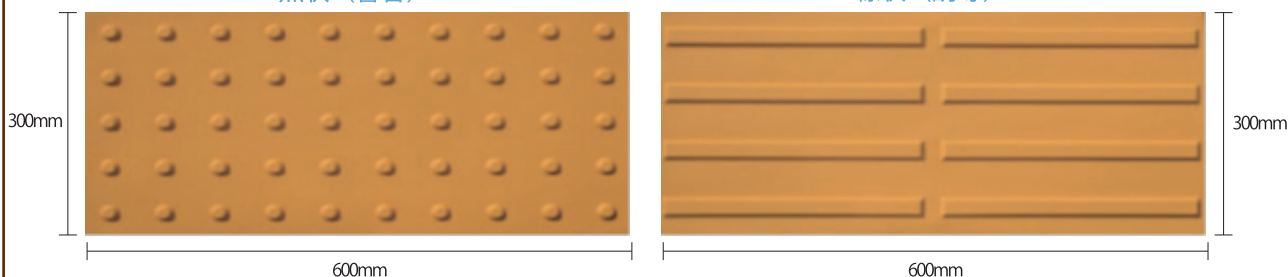

アトムセフティーガイドシートWの特長

- ① タイル調仕上げ** 施工路面の舗装切断および掘削を必要とせず、少ない建設副産物でタイル調仕上げにできます。また、接着材による成型シート貼り付けは経年劣化によるガタつき等が発生しにくくなります。
- ② JIS対応品** JIS T 9251対応品：MMA樹脂製の成型シートであり、均一な突起高さと形状が得られます。
- ③ 工期短縮** 工程短縮：速乾型接着剤を使用しており交通開放が早く、作業工程が少ないです。
- ④ 耐久性に優れる** セラミック骨材と補強繊維により耐久性に優れます。また接着材も同じMMA樹脂を使用しており、成型シートと一体化して剥離・突起離脱を生じないため、誘導機能を失いません。
- ⑤ 特殊な工具不要** 特殊な施工器具を必要としないため、人通りの多い場所や狭い場所でも容易に作業できます。
- ⑥ 安全・安心** 突起部とベース部に滑りにくい表面加工をしています（湿潤時：63BPN値）。視覚障害者誘導用ブロック等のすべり抵抗に関する試験（東京都）に合格。

製品荷姿

製品名	種類	色	荷姿
アトムセフティーガイドシートW	誘導 300mm×600mm 用	黄色・レモンイエロー	段ボール箱 10枚/入り
	警告 300mm×600mm 用		

製品名	種類	荷姿
アトムセフティーガイドボンド 主剤(+骨材)	クリヤー 13.6 kgセット	主剤 4 kg：骨材 4.8 kg × 2 袋 【配合比】主剤 1：骨材 2.4
	クリヤー 6.8 kgセット	主剤 2 kg：骨材 4.8 kg × 1 袋 【配合比】主剤 1：骨材 2.4
	クリヤグレー	15kg / 缶
アトムセフティーガイドボンド 硬化剤	硬化剤 450g	225g × 2 パック / 段ボール
	硬化剤 150g	50g × 3 パック / 段ボール

開粒・排水性舗装面シートW約10枚
施工における13.6kgセット例密粒舗装面シートW約10枚
施工における6.8kgセット例

施工事例



誘導・警告

アトムクス株式会社

施工仕様例

舗装の種類		工程	製品名	使用量(シート1枚あたり)	
1	既設密粒舗装	1	接着材	主剤+骨材	硬化剤
				0.68kg	5g~30g
		2	シート	1枚	
2	排水性、透水性、開粒舗装 インターロッキング舗装 粗面な舗装	1	下地調整	主剤+骨材	硬化剤
				0.68kg	5g~30g
		2	接着材	主剤+骨材	硬化剤
				0.68kg	5g~30g
		3	シート	1枚	

※使用量は標準量であり、舗装の表面状態により変わることがあります。
※コンクリート舗装やタイルなどのご不明点がございましたら、弊社までお問合せください。

工程写真例：開粒舗装面

施工工程	施工内容	施工工程	施工内容
① 下地処理 (施工前)	接着不良の原因となる舗装上の埃、油分、水分等を除去	⑦ シート圧着および位置合わせ	シート中心部から外側に空気を押し出すよう圧着 遠目で見て線形を確認し位置を修正 シート外目地部は両端部より10.0mm ずつ、シート同士の隙間 (内目地部) は 5mm が目安
② 作図	指定された図面に従って作図 幅 320mm で作図、シート同士の隙間 (内目地部) は 5mm	⑧ 余剰接着材処理 (テーパー処理)	シート接合部と端部の余剰接着材を完全硬化前に取り除く マスキングからシート端部にかけて、滑らかな勾配を作るよう接着材を取り除く作業 (テーパー処理)
③ マスキング作業	作図の外側を布粘着テープ等でマスキング	⑨ マスキング除去	余剰接着材を処理した後、マスキングを剥がす作業 接着材をシート表面に垂らさないように注意
④ 下地調整用接着材塗布	主剤の缶天面を開缶→所定量の骨材を投入→電動攪拌機で混合→硬化剤を投入攪拌 (30 秒)→接着材を塗布 ※硬化剤は路面温度に合わせて添加量を決定	⑩ 養生・開放 (完成)	接着材の完全硬化後、交通開放 シート表面に接着材が付着した場合はサンドペーパー #80 ~ #100 で汚れをサンディングし除去
⑤ 接着材塗布			
⑥ シート貼り	接着材の混合から 5 分以内にシートを貼りつけ ※接着材混合から 5 分過ぎてシートを貼りつけると、シートと接着材の付着が弱くなりシート剥離につながるため注意		

取扱い注意事項

- (1) 製品をご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS (安全データシート) をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、①製品の中身、仕様、寸法 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります使用量は、設計上の標準的な数値です。路面状態等の諸条件によって増減する場合があります。
- (4) 製品本体および当販促物に記載されている定められた用途以外には使用しないでください。また、製品・仕様等につきましてご不明な点がございましたら、必ずご使用前に当社までお問い合わせください。

▼事業所情報



アトミクス株式会社

■道 路 事 業 部 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL(03)3969-1552(直通) FAX(03)3968-7300