

レインフラッシュラインスーパー

SUPER

前方が見えにくい、雨天夜間時の運転。ちょっとしたミスが重大事故につながりやすいだけに、常に一歩進んだ対策が求められています。アトミクスのレインフラッシュラインスーパーは雨天夜間時でも、ヘッドライト光を鮮やかに反射する路面標示材です。

レインフラッシュラインスーパーの特長

1 雨天夜間時に抜群の反射効果。

ドットは 4 ± 1 mm 突起しているため排水性が良く、雨天夜間時においても明るく鮮やかな再帰反射が得られます。

2 軽快な振動でドライバーにアラーム。

レインフラッシュラインスーパーの上を車が通過すると、車に軽快な振動を与えるため、ドライバーは瞬間的に危険を察知します。

3 速い乾燥時間。


車両開放が従来の熱溶融型塗料と同じ3分です。

4 優れた耐久性。

ベースとドットが一体型のため、耐久性・耐変形性・接着性に優れています。



昼間

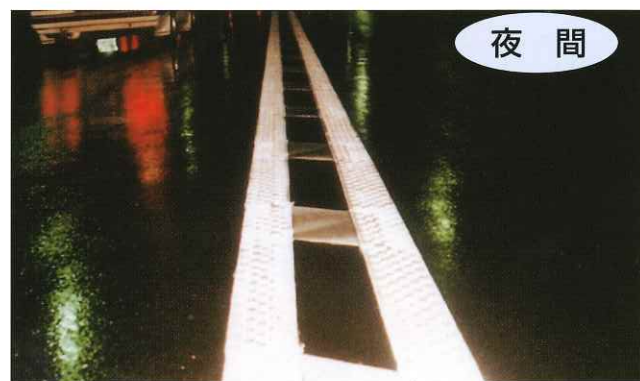

夜間

● 完成写真



レインフラッシュラインスーパー (白)



レインフラッシュラインスーパー 鉛・クロムフリー黄

材料

種別	色	荷姿	備考
特殊熱溶融型高輝度路面標示材	白 鉛・クロムフリー黄	20kg / 袋 (溶袋式)	溶融温度 170℃~210℃

塗装工程

工程 塗装要領

1 下地処理

泥、ホコリ等を取り除く。水分がある場合はパーナーで乾燥させる。

2 プライマーの塗布

当社プライマーをプライマー散布機またはローラー刷毛で塗布する。

3 レインフラッシュラインスーパーの塗装

専用施工機に170～210℃(最適温度180～200℃)の温度に調整した塗料を移し、塗装を行ってください。

4 ガラスビーズ散布

施工機と一体となった散布機にて、塗装直後に散布する。




注意事項

- レインフラッシュラインスーパーは、熔融温度 170～210℃(最適温度180～200℃)で施工してください。
- 下地の泥、ホコリは必ず清掃してください。濡れている場合はパーナーで乾燥させてください。
- 5℃以下での施工は避けてください。
- プライマーは十分に塗布してください。ハガレの原因になります。
- その他、施工に関しては当社標準施工仕様書をご参照ください。

標準仕様

形状

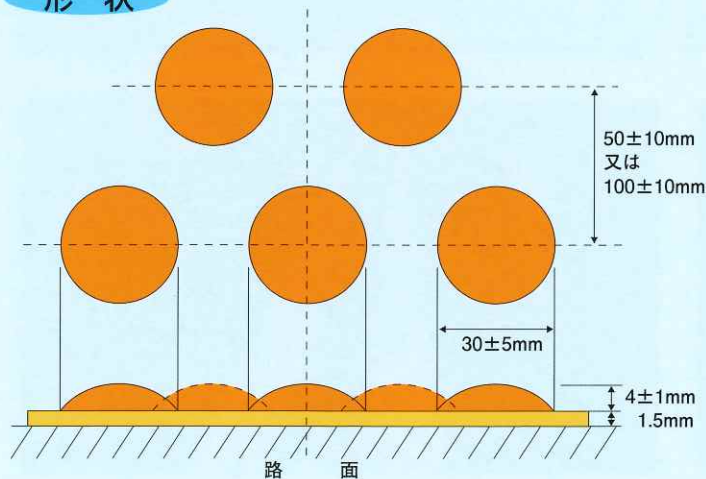

形状規格

種類	規格
1 形状	山型円盤状をなすこと
2 ドットの高さ (mm)	4±1
3 ドットの大きさ(直径)(mm)	30±5
4 ドットの間隔 (mm)	50±10・100±10
5 塗布パターン	(15cm幅) 3個と2個が交互であること (20cm幅) 4個と3個が交互であること (30cm幅) 6個と5個が交互であること
6 膜厚 (mm)	1.5以上

全般的注意

- (1) 製品ご使用の際は、当販促物の他、製品本体記載の注意事項および SDS(安全データシート)をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、① 製品の中身、仕様 ② 販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (4) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。
- (5) 従来のレインフラッシュライン工法は、別途仕様書をご確認ください。

アトミクス株式会社

■ 道路事業部 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL 03 (3969) 1552(直通) FAX 03 (3968) 7300

■ 営業部 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6
 ■ 受注センター 〒346-0101 埼玉県久喜市葛蒲町昭和沼6
 ■ 大阪支店 〒574-0063 大阪府大東市新田旭町2-22
 ■ 札幌営業所 〒001-0014 札幌市北区北十四条西1-2-5(三晃ビル403)
 ■ 仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町6-8-7(ハイコートアイ1F)
 ■ 新潟営業所 〒950-0982 新潟市中央区鷹之内南2-19-14(和合ビル2F)
 ■ 名古屋営業所 〒462-0043 名古屋市中区八代町1-9(北村ビル2F)

☎ (03) 3969-1552(直通) FAX. (03) 3968-7300
 ☎ (0480) 85-3111(代表) FAX. (0480) 85-3112
 ☎ (072) 872-3111 FAX. (072) 872-1222
 ☎ (011) 738-6070 FAX. (011) 738-6071
 ☎ (022) 249-7371 FAX. (022) 249-7372
 ☎ (025) 244-8011 FAX. (025) 244-8012
 ☎ (052) 914-3900 FAX. (052) 916-0892

■ 広島営業所 〒739-1734 広島市安佐北区口田1-8-17(小夫家ビル)
 ■ 福岡営業所 〒812-0863 福岡市博多区金の隈1-33-31
 ■ 久喜工場 〒346-0101 埼玉県久喜市葛蒲町昭和沼6(久喜葛蒲工業団地内)
 ■ 岡山工場 〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿502-11(東山工業団地内)
 ■ 加須工場 〒347-0017 埼玉県加須市南藤崎1-12-1(加須工業団地内)
 ■ 本社 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6

☎ (082) 845-2202 FAX. (082) 845-2203
 ☎ (092) 503-5200 FAX. (092) 503-5308
 ☎ (0480) 85-7931 FAX. (0480) 85-3112
 ☎ (0868) 36-7000 FAX. (0868) 36-7010
 ☎ (0480) 65-1159 FAX. (0480) 65-7146
 ☎ (03) 3969-3111(代表) FAX. (03) 3968-7300