

高性能・コールドペイント用

ハンドマーカースリーズ

HAND MARKER SERIES

HIGH-PERFORMANCE HAND MARKER FOR COLD PAINT

HM-600



ピストンポンプ式で長寿命

ハンドマーカース H-M-600

〈特長〉


- 1.ピストン式ポンプを採用
耐久性・メンテナンス性・ペイント吸込性が向上
長寿命………パッキン交換までにハードライン（石油缶）
700 缶が塗布可能
高い信頼性……突然の故障が少ない
- 2.防音型発電機＋電子制御電動ポンプ方式
低騒音・低振動化を実現しました
- 3.水性ペイント（常温）対応可能

PISTON PUMP TYPE
HAND MARKER HM-600

〈FEATURES〉

- 1.Piston Pump delivers unmatched dependability and long life.
LONG LIFE—Can be used to thousands liters paint before repacking.
High performance and high reliability.
- 2.Soundproofed type generator and electric control airless paint pump.
Low noise and low vibration.
- 3.Waterborne paint can also be used.

HM-6

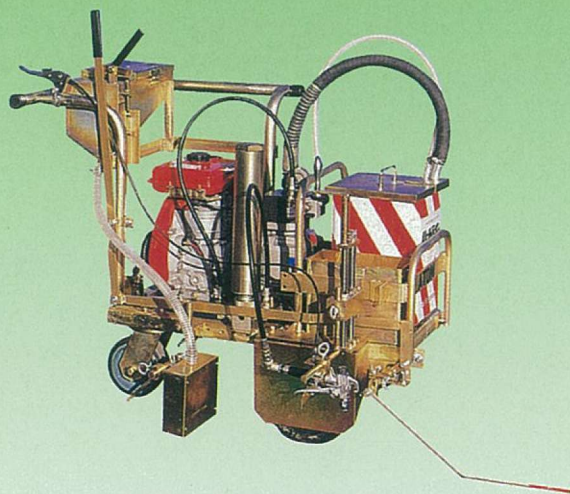

シンプルで扱いやすい普及型

ハンドマーカース H-M-6

〈特長〉

- 1.高性能・高耐久・安全設計で故障が少ない
- 2.機構が簡単で、取扱い・メンテナンスが容易
- 3.延長ホースの接続で、手吹き用一般塗装機
としても使えます

CONVENTIONAL TYPE
HAND MARKER HM-6

〈FEATURES〉

- 1.High performance,Excellent durability,Safety design.
- 2.Easy handling and maintenance because of its simple mechanism.
- 3.Can be used as a general hand-held sprayer connecting an extension hose.

Manufacturer of many kinds of road marking paints, equipment and machines for road marking.

ATOMIX CO.,LTD.

3-9-6 Funado, Itabashi-ku, Tokyo 174-8574

Japan

Phone:Tokyo(03)3969-3111

FAX: (03)3968-7300

型 式 / Type	HM-600	HM-6
全長×全幅×全高 (mm) Length×Width×Height	1100×820×1120	1100×880×800
質 量 (kg) Weight	117	130
ペイントタンク Paint tank	石油缶 (18L) Using a can	石油缶 (18L) Using a can
ビーズタンク容量 (kg) Capacity of beads tank	10	10
動 力 Power	防音型インバーター式発電機 Gasoline engine generator AC100V/900W (ガソリンエンジン過負荷防止 オイルアラート自動停止 警告灯付DC12V取出し可能) (Oil Alert and DC Output 12V-8A) 無鉛ガソリン Unleaded gasoline	3.5psガソリンエンジン Gasoline engine, 3.5ps (燃料残量計付) (With a fuel meter) 無鉛ガソリン Unleaded gasoline
ペイントポンプ Type of pump	ウルトラMax II 495 (グラコ製) Ultra Max II 495 (Graco) 電子制御電動ピストンポンプ Electric control piston pump (デジタル圧力計付) (Digital display)	ダイヤフラムポンプ Diaphragm pump
ペイント圧力 (MPa) Paint pressure	12~18	最高20 (Maximum 20)
最大ペイント吐出量 (L/分) Maximum paint displacement (L/min)	1.2 (ATOM5021 ノズル) (Spray nozzle ATOM 5021)	1.3 (ATOM5021 ノズル) (Spray nozzle ATOM 5021)
ビーズ散布方式 Beads-scattering method	自然落下式 Gravity-drop	自然落下式 Gravity-drop
ペイントフィルター Paint filter	サクシジョン:30メッシュ Suction:30mesh マニホルド/ガン:60メッシュ Manifold and gun:60mesh	サクシジョンフィルター・ガン及び チャンバー内蔵フィルター Three filters built in a gun, a chamber and a suction line.
ペイントアキュムレーター Accumulator for paint	1/4×15m (高圧ペイントホース使用) (High pressure paint hose 1/4×15m)	高圧チャンバー (容量0.95L) High pressure chamber (Capacity 0.95L)
最大塗装幅 (cm) Maximum marking line width	30	30
オプション Option	・風防 Wind deflector ・作業灯 Working light ・低速スピードメーター Speed meter ・20cmビーズ散布器	・延長ホース (10mホルダー付) 10m paint hose with holder ・風防用カバー Wind deflector ・Vカッター Can opener ・クリーンチップ Clean off tip ・幅広専用チップ (40cm幅) Wide tip for 40cm ・20cmビーズ散布器

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。/ Specifications and equipment are subject to change without any obligation on the manufacture.

道路塗料・施工機械の総合企業

アトミクス株式会社

■営業部	〒174-8574	東京都板橋区舟渡3-9-6	TEL (03) 3969-1552 (直通)
■受注センター	〒346-0101	埼玉県南埼玉郡菰野町昭和沼6	TEL (0480) 85-3111 (代表)
■大阪支店	〒574-0053	大阪府大東市新田旭町2-22	TEL (072) 872-3111
■札幌営業所	〒065-0022	札幌市東区北22条東1丁目2-6	TEL (011) 711-1321
■仙台営業所	〒982-0012	仙台市太白区長町南4-24-22 (山村ビル)	TEL (022) 249-7371
■新潟営業所	〒950-0982	新潟市中央区堀之内南2-19-14 (和合ビル2F)	TEL (025) 244-8011
■埼玉営業所	〒346-0101	埼玉県南埼玉郡菰野町昭和沼6	TEL (0480) 85-3111
■千葉営業所	〒264-0025	千葉県若葉区都賀3-22-9 (ヴィラグレイス203)	TEL (043) 234-5123
■名古屋営業所	〒462-0043	名古屋市中区八代町1-9 (北村ビル2F)	TEL (052) 914-3900
■広島営業所	〒739-1734	広島市安佐北区口田1丁目8-17 (小夫家ビル)	TEL (082) 845-2202
■福岡営業所	〒812-0863	福岡市博多区金の隈1-33-31	TEL (092) 503-5200
■久喜工場	〒346-0101	埼玉県南埼玉郡菰野町昭和沼6 (久喜菰野工業団地内)	TEL (0480) 85-7931
■岡山工場	〒708-1312	岡山県岡田郡余義町柿502-11 (東山工業団地内)	TEL (0868) 36-7000
■本社	〒174-8574	東京都板橋区舟渡3-9-6	TEL (03) 3969-3111 (代表)

●代理店 / Sales Agent ●

製品の性能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」「警告表示」等を熟読し、取扱い上の知識、安全の情報、注意事項等をご理解いただいてから、正しくご使用ください。